


Polyasim Deca Strip

décapant sans solvant pour peintures



5 ou 20 L

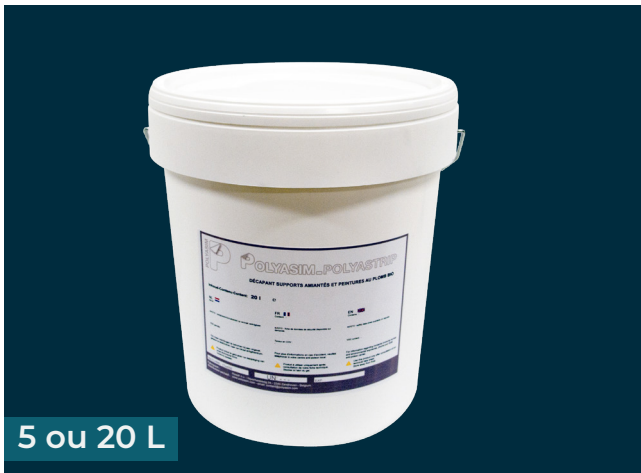

MISE EN CONFORMITÉ

Le décapant POLYASIM DECA STRIP est un produit thixotrope biodégradable, qui ne coule pas lors d'applications verticales. Contrairement à la plupart des autres décapants, ce produit est à base d'eau et sans solvant. De par ce fait, le produit ne s'évapore presque pas et travaille donc plus longtemps dans la couche de peinture, nécessitant donc une consommation moindre. Les couches de peintures traitées peuvent être nettoyées à la vapeur ou à l'eau sous pression.



PROPRIÉTÉS

POLYASIM DECA STRIP est un décapant spécialement conçu pour le décapage de peintures de façades. Contrairement à la plupart des autres décapants, ce produit est à base d'eau et sans solvant. POLYASIM DECA STRIP peut être appliqué avec une Airless. Le produit peut aussi être appliqué sans aucun danger à l'intérieur. Il peut être utilisé pour le décapage de peintures émulsionnées à base d'eau sur briques, pierres naturelles, pierres bleues, marbres, béton. Ne convient pas pour les peintures minérales comme pour la peinture à la chaux.



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Les éléments qui ne doivent pas être décapés (fenêtres, vitres) seront protégés avec un film adéquat. Avant toute application on procédera à un essai afin de s'assurer de l'efficacité du produit.

POLYASIM DECA STRIP est un décapant spécialement conçu pour le décapage de peintures de façades. Contrairement à la plupart des autres décapants, ce produit est à base d'eau et sans solvant. POLYASIM DECA STRIP peut être appliqué avec une Airless. Le produit peut aussi être appliqué sans aucun danger à l'intérieur. Il peut être utilisé pour le décapage de peintures émulsionnées à base d'eau sur briques, pierres naturelles, pierres bleues, marbres, béton. Ne convient pas pour les peintures minérales comme pour la peinture à la chaux.

MÉTHODE D'APPLICATION

Diluant

Ne pas
mélanger

Matériel

Brosse
ou rouleau

Raclette



Airless*

*Avec buse 531 ou 631

Polyasim Deca Strip

décapant sans solvant pour peintures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Teinte | Blanc |
| Viscosité | < 1000 cps |
| Densité | +/- 1,6 |
| Aspect physique | Thixotrope |
| Point éclair | Aucun |
| pH | 8,5 +/- 0,5 |
| Solubilité dans l'eau | Entière |



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

| | |
|------------------------------|--|
| Intervalle de point d'éclair | N/A |
| Transport & Étiquetage | Conformément à la fiche de données de sécurité |
| Conservation | 12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel |
| Précautions d'utilisation | Consulter la fiche de données de sécurité |



CONSIDÉRATIONS FINALES

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service client se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.



CONDITIONNEMENT

PALETTE

5 L : 72 SEAUX = 360 L

20 L : 24 SEAUX = 480 L



POLYASIM GROUP

Service client : accueil@polyasim.com +33 (0)4 37 22 36 13
10 avenue ZAC de Chassagne - 69360 Ternay - www.polyasim.com

